




Beta Three
贝塔斯瑞

X12x

12寸两分频线性阵列扬声器系统

产品说明书 **CN**

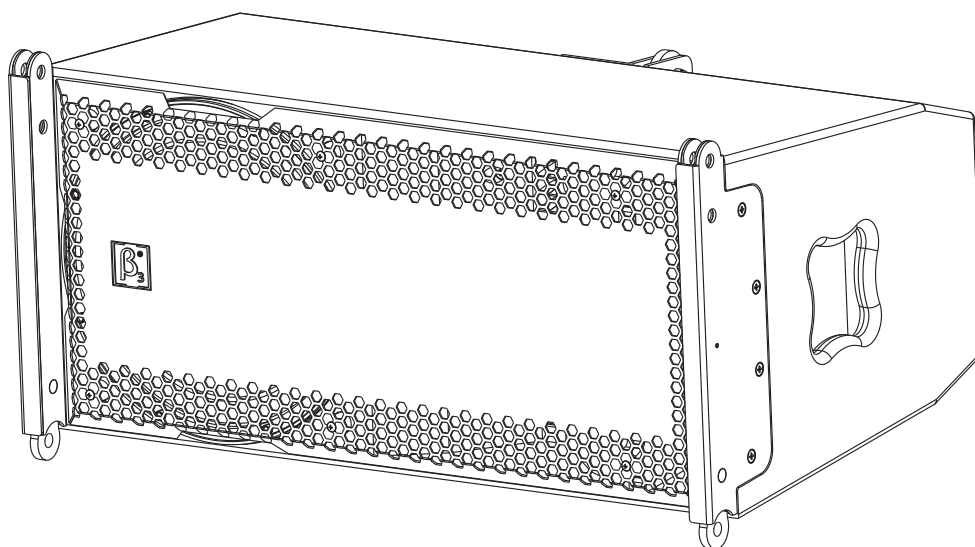

UM-X12x-20100226 ver A

注意事项

感谢您购买 β_3 产品！请仔细阅读本手册，它将帮助您妥善设置并运行您的系统，使其发挥卓越的性能。并保留这些说明以供日后参照。

 **警告：**产品的安装调试须由专业人士操作。在使用非本厂规定的吊装件时，要保证结构的强度并符合当地的安全规范。

 **警告：**为了降低火灾与电击的风险，请不要将产品暴露在雨中或潮湿环境中。

 **警告：**为了降低电击的风险，非专业人士请勿擅自拆卸该系统。仅供专业人士操作。

 等边三角形中的闪电标记，用以警示用户该部件为非绝缘体，系统内部存在着电压危险，电压可能足以引起触电。可能足以引起触电。

 如系统标有带惊叹号的等边三角形，则是为提示用户严格遵守本用户指南中的操作与维护规定。

 **注意：**请勿对系统或附件作擅自的改装。未经授权擅自改装将造成安全隐患。

 **警告：**不得将明火源（如点燃的蜡烛）放在器材上面。

1. 请先阅读本说明。
2. 保留这些说明以供日后参照。
3. 注意所有警告信息。
4. 遵守各项操作指示。
5. 不要在雨水中或潮湿环境中使用本产品。
6. 不要将产品靠近热源安装，例如暖气管、加热器、火炉或其它能产生热量的装置（包括功放机）。
7. 不要破坏极性或接地插头的安全性设置。如果提供的插头不能插入插座，则应当请专业人员更换插座。
8. 保护好电源线和信号线，不要在上面踩踏或拧在一起（尤其是插头插座及穿出机体以外的部分）。
9. 使用厂商规定及符合当地安全标准的附件。
10. 仅与厂商指定或与电器一同售出的推车、架子、三脚架、支架或桌子一起使用。推动小车/电器时，应谨防翻倒。
11. 雷电或长时间不使用时请断电以防止损坏产品。
12. 不要让物体或液体落入产品内——它们可能引起火灾或触电。
13. 请注意产品外罩上的相关安全标志。

保修（仅限中国，其他国家请联系经销商或分销商）

扬声器及扬声器系统的产品有限保修期为自正式购买日起的3年。由于用户不合理的应用而导致音圈烧毁或纸盆损坏等故障，不包含于产品保修项目。产品吊附件(包括音箱装配五金件和吊挂配件)的有限保修期为自正式购买日起的1年。

从购买日起至使用期限内出现产品故障问题，将由三基公司免费提供产品维修或更换服务。

不包含于产品保修服务项目的情况为：

- (a) 产品外表问题
- (b) 于《参数说明》或《用户手册》中已包含相关问题陈述的项目
- (c) 用户使用产品时超出《参数说明》或《说明书》中已陈述的使用范围而导致的故障
- (d) 错误使用或滥用产品导致的故障
- (e) 由非三基公司产品服务部或其指定的产品服务代理人进行维修造成的故障

用户若要求产品售后服务，须出示相关产品的销售单、购物发票等单据作为凭证。

目录


产品介绍	3
主要特点	3
产品描述	3
应用	3
连接	4
端子板	4
NL4连接方式	4
系统连接示例	4
安装	5
技术规格	6
规格表	6
频率响应和阻抗曲线	7
指向性图	7
二维尺寸图	8

X12x

12寸两分频线性阵列扬声器系统

主要特点：

- 二只75芯钕铁硼压缩驱动器
- 双12寸75芯钕铁硼低音单元
- 长期最大功率低音500W,高音200W
- 指向性低音 $110^\circ \times 90^\circ$, 高音 $90^\circ \times 20^\circ$
- 频率响应低音55Hz-4kHz (-3dB), 高音900Hz-15kHz (-3dB)
- 灵敏度低音97dB,高音110dB
- 最大声压级低音126dB (峰值), 高音132dB (峰值)
- 快速安装系统高效可靠

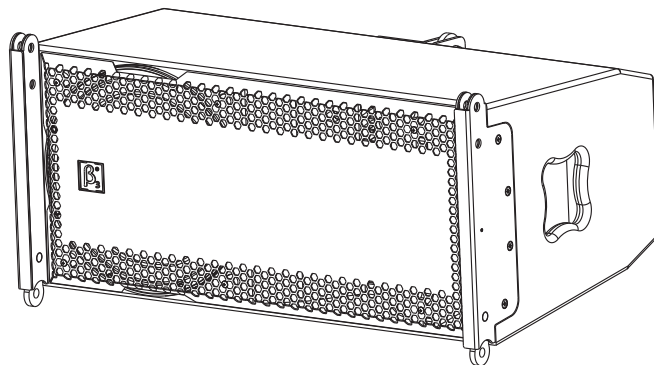

产品描述:

β_3 X12x是一款紧凑型高声压有着极佳指向性的两路全频线性阵列扬声器系统。设计用于中远程应用。箱体结构紧凑重量轻配合快速安装系统，为从流动演出到固定安装的广泛应用场所提供最大的灵活性。

X12x采用两只75芯新型高声压钕铁硼高频压缩驱动器。配合最新设计具有专利的垂直带状等相波导管，将两只高频压缩驱动器合成为一个高频单元，避免了驱动器之间的干扰而且能量集中，并获得了极佳的指向性。12寸75芯中低频驱动器，音圈采用圆铜线，内外绕的方式，音圈骨架采用高强度TIL材料，加强了音圈的强度和承受功率。对称磁路的设计使低频单元的奇次谐波失真减少到较低的程度，充分满足对低频音质的需求。

在X12x组成的线阵列系统中各音箱发出的扇形柱面波可实现无缝耦合，因此能形成连贯的柱面波。两只音箱之间调整角度为 $0^\circ \sim 10^\circ$ 每 1° 单位调节。


X12x箱体采用木质层压板。表面采用先进的环保型聚亚胺酯喷涂处理，钢制面网采用黑色喷粉涂层，提供超强的耐候性。

应用：


- 体育场馆
- 流动演出
- 各种户外活动
- 剧院
- 礼堂、多功能厅

X12x有2个Speakon NI4型接口和功放连接。两组并联的接口方便连接另一只扬声器。

Speakon :

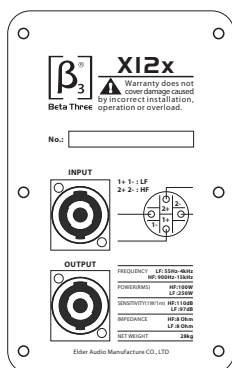


连接线路图 :

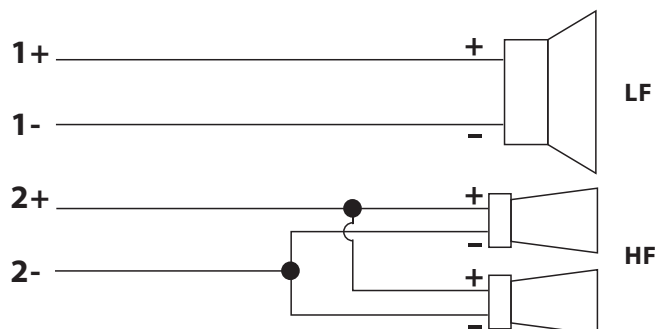


NL4连接方式 :


1:连接



2:取下



系统连接示例 :

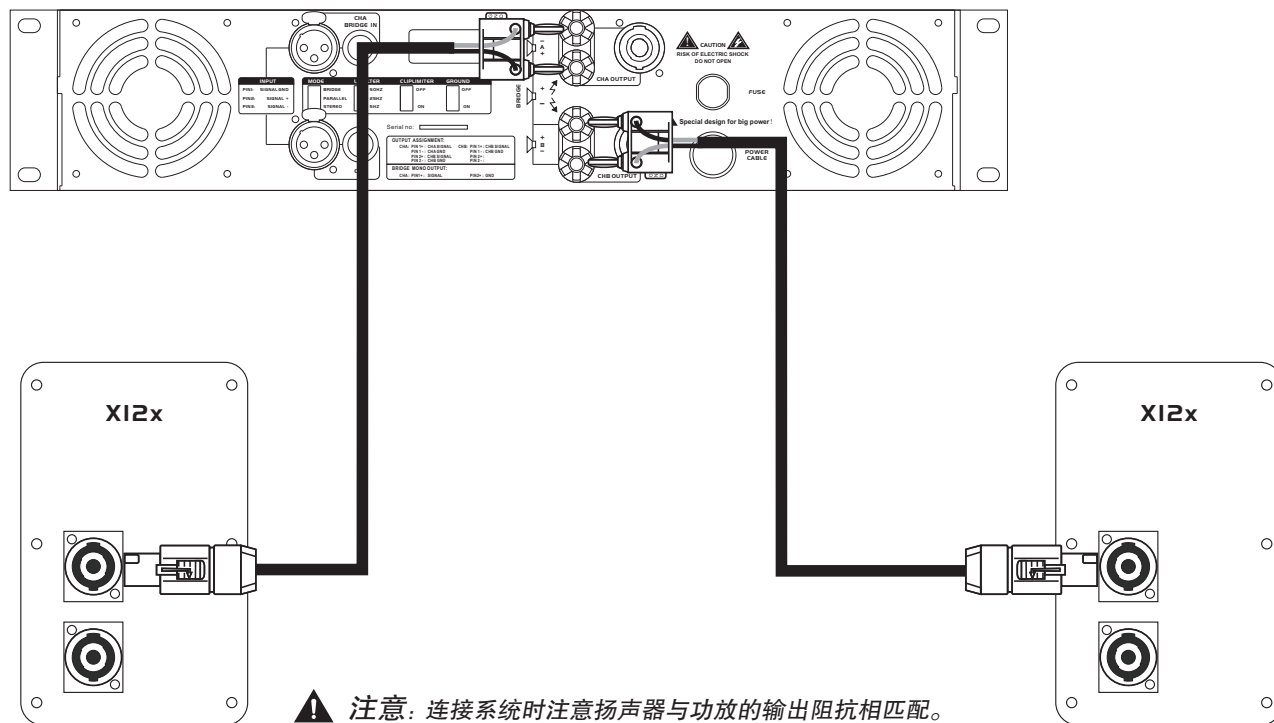


⚠ 注意: 连接系统时注意扬声器与功放的输出阻抗相匹配。

⚠ 注意: 保持整个系统内的扬声器和功放的极性正确连接。

安装方式：

1. 吊挂

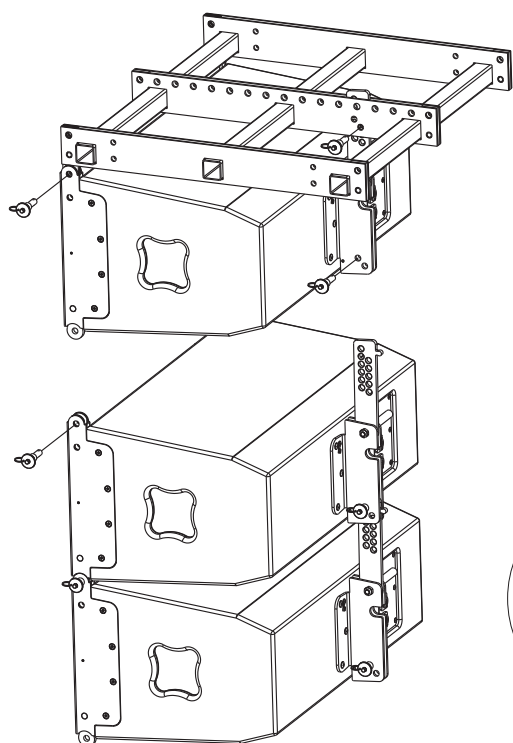

安装附件：


X12x箱体配有专用吊系统及4寸 聚氨酯脚轮，可因不同的环境方便可靠的安装、吊挂。

吊装系统包括X12x吊架。箱体前吊挂件、后吊挂件（箱体背面的张角吊挂件）及锁销。

后吊挂件已固定安装于箱体上，用来快速方便地选择垂直方向上音箱之间的张角。


X12x吊架乃焊接钢架，可吊挂多达12只X12x音箱。

警告：系统安装时确保安装系统中的所有附件都达到不小于5：1的安全系数或达到当地的安全标准。



后吊装板凸包指示当前的角度。

2. 带脚轮安装图

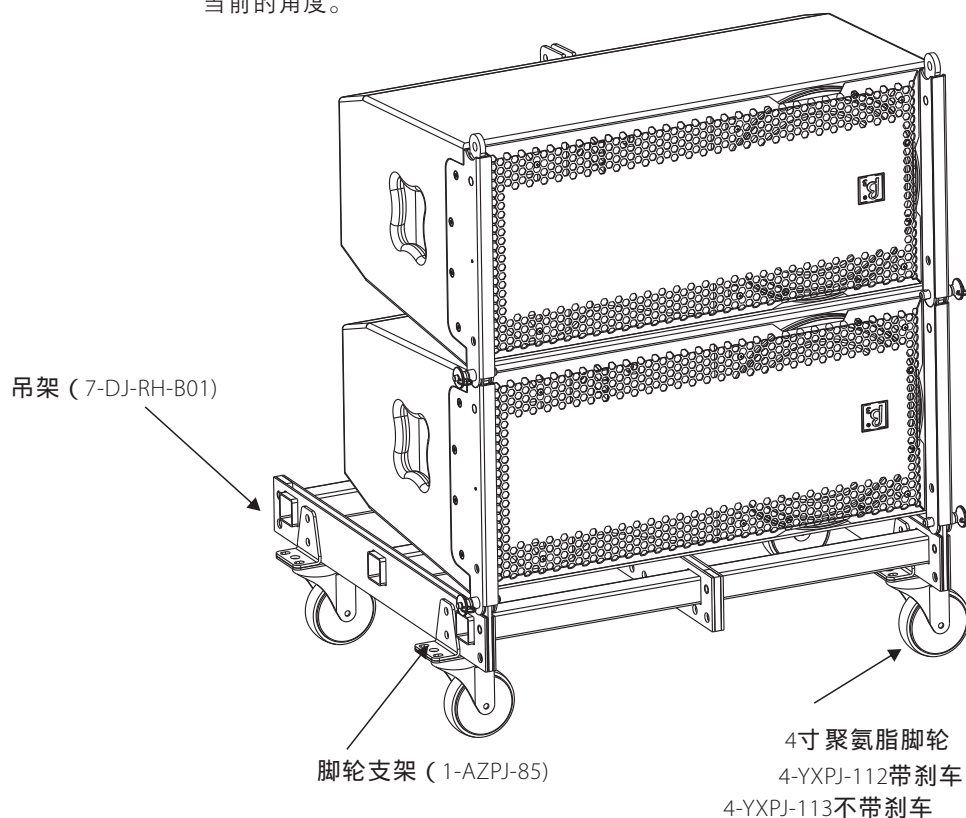

吊架 (7-DJ-RH-B01)

脚轮支架 (1-AZPJ-85)

4寸 聚氨酯脚轮
4-YXPJ-112带刹车
4-YXPJ-113不带刹车

规格表:

系统类型:	2路12寸高声压全频线性阵列扬声器
高音驱动器:	2 × 75芯钕铁硼压缩驱动器
低音驱动器:	1 × 12"75芯钕铁硼中低频驱动器
频率响应(-3dB) ¹ :	LF:55Hz-4kHz HF:900Hz-15kHz
灵敏度(1W@1m) ² :	LF:97dB HF:110dB
最大声压级(1m) ³ :	LF:120dB/126dB(PEAK) HF:126dB/132dB(PEAK)
功率:	LF: 500W HF: 100W 额定功率(RMS)⁴ LF: 1000W HF: 200W 长期最大功率 LF: 2000W HF: 400W 短期最大功率
指向性 (H × V):	LF:110° × 90° HF:90° × 20°
额定阻抗:	LF:8 Ohms HF:8 Ohms
直流阻抗:	LF:6 Ohms HF:6.5 Ohms
箱体:	梯形箱, 木质层压板
安装:	快速安装系统
搬运:	2 × 木把手
表面处理:	箱体表面黑色聚亚胺酯喷涂 面网表面黑色喷粉
接口:	NL4 × 2 @ LF:1+1- HF2+2-
音箱尺寸(W × D × H):	730 × 524 × 372mm(28.7 × 20.6 × 14.6in)
包装尺寸(W × D × H):	595 × 440 × 830mm(23.4 × 17.3 × 32.7in)
净重:	28kg(61.6lb)
毛重:	31kg(68.2lb)
选配件:	吊架 (7-DJ-RH-B01), 脚轮支架 (1-AZPJ-85), 4寸 聚氨酯脚轮 (4-YXPJ-112带刹车, 4-YXPJ-113不带刹车)

扬声器的测量标准:

1.频率响应

噪声信号施加于扬声器, 调整其电平, 使扬声器达到相当于标称阻抗下1W功率的电平, 在消声室环境中。距离扬声器1米处测试。

2.灵敏度

使用经过均衡曲线修正过的全频带粉红噪声信号, 施加于扬声器, 将信号扩大, 使扬声器达到相当于标称阻抗下1W功率的电平, 在消声室环境中、距离扬声器1米处测得的平均声压级 (dB-SPL)。



3.最大声压级

使用经过均衡曲线修正过的全频带粉红噪声信号, 施加于扬声器, 将信号放大, 使扬声器达到相当于该扬声器短期工作功率的电平, 在消声室环境中、距离扬声器1米处测得的声压级。

4.额定功率


使用符合IEC#268-5标准的全频带粉红噪声信号, 施加于扬声器, 将信号扩大, 经过持续测试100小时, 该扬声器不得出现热损伤或机械损坏的功率。

频率响应及阻抗：

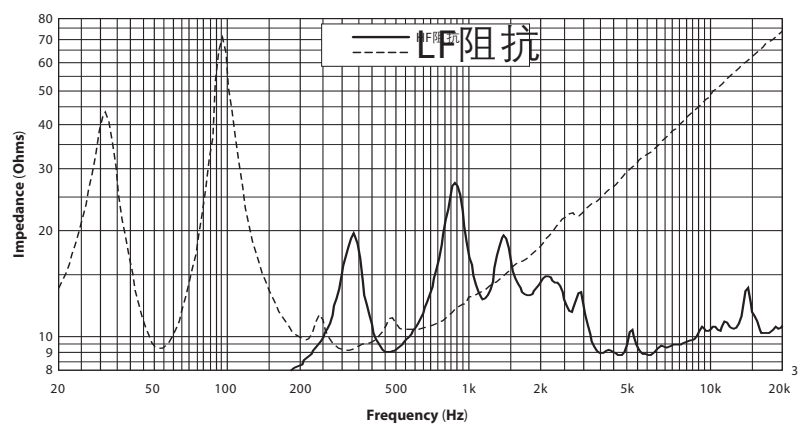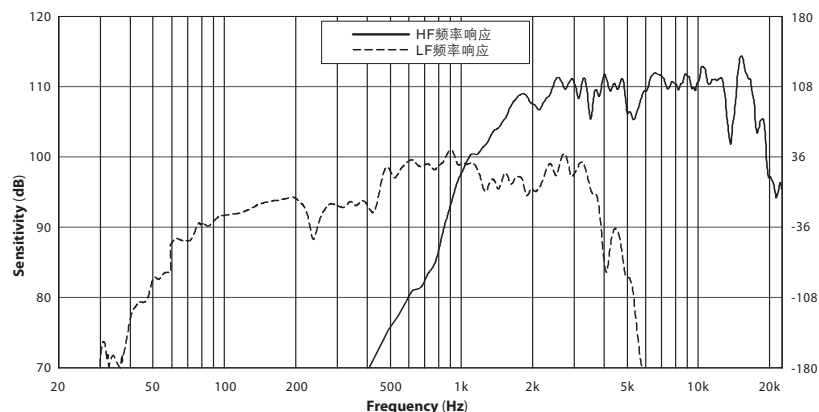


指向特性：

水平指向性
等压线

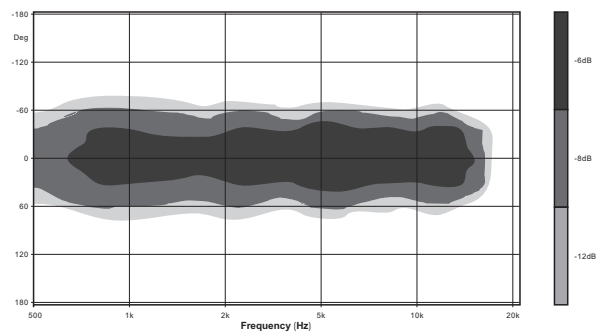


垂直指向性
等压线

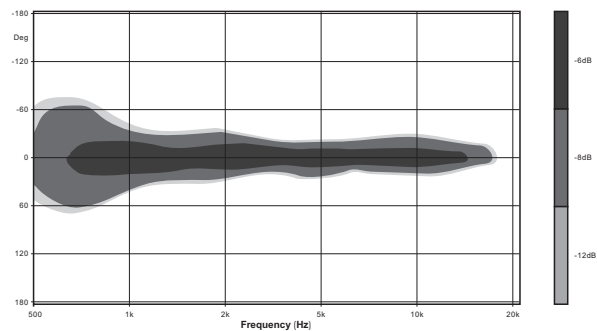


维尺寸图：


顶视

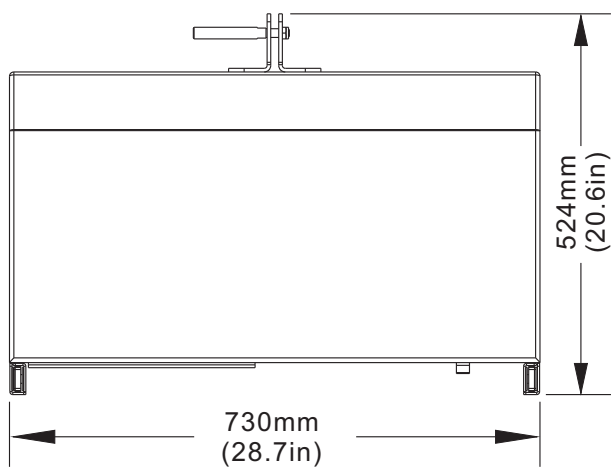


正视

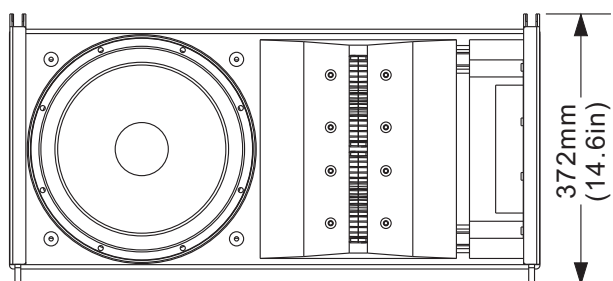

侧视



后视

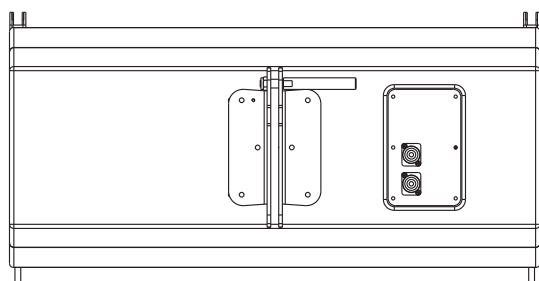

Notes:



Beta Three
贝塔斯瑞