





$\Sigma 5306/50$

Toasting paint speaker

用户手册



3G-β 3-MA-170306-002



产品描述:


- 三单元两分频倒相式全频专业音箱，专业高效率单元。电脑模拟设计。
- ☐ 三单元两分频全频带
- ☐ 高声压高灵敏度音箱
- ☐ 二只6英寸高功率低音单元
- ☐ 一只1英寸PEI高分子聚合物膜片高音压缩驱动器
- ☐ 单功放推动
- ☐ 140° × 140° 的宽指向角度以获得较宽覆盖范围的扩声能力
- ☐ 电脑优化模拟设计获得良好的频响、相位特性
- ☐ 灵活方便的多种安装方式
- ☐ 用于全音域音频扩声、语言扩声会议系统、背景音乐、酒吧舞厅等公共场所使用
- ☐ 适用于任何大型音响工程或流动演出系统的监听、返听、补声时使用
- ☐ 用于高质量输出音乐重放时,可配合 β 3的 Σ B118D 高能量低音箱一起使用




技术参数:

频率响应(-3dB):	70HZ-18KHz
灵敏度(1m/1W):	93dB
分频点:	3KHz
指向性(H×V):	140° × 140°
功率:	160W
额定阻抗:	8 Ohm
直流电阻:	6.4 Ohm
谐波失真:	<3 %
输入方式:	NL4 × 1
净重(1只):	9.5kg
总重:	22.5kg
音箱尺寸(W×D×H):	212 × 194 × 541mm
包装尺寸 2只 / 箱(W×D×H):	631 × 541 × 303mm

产品结构图：

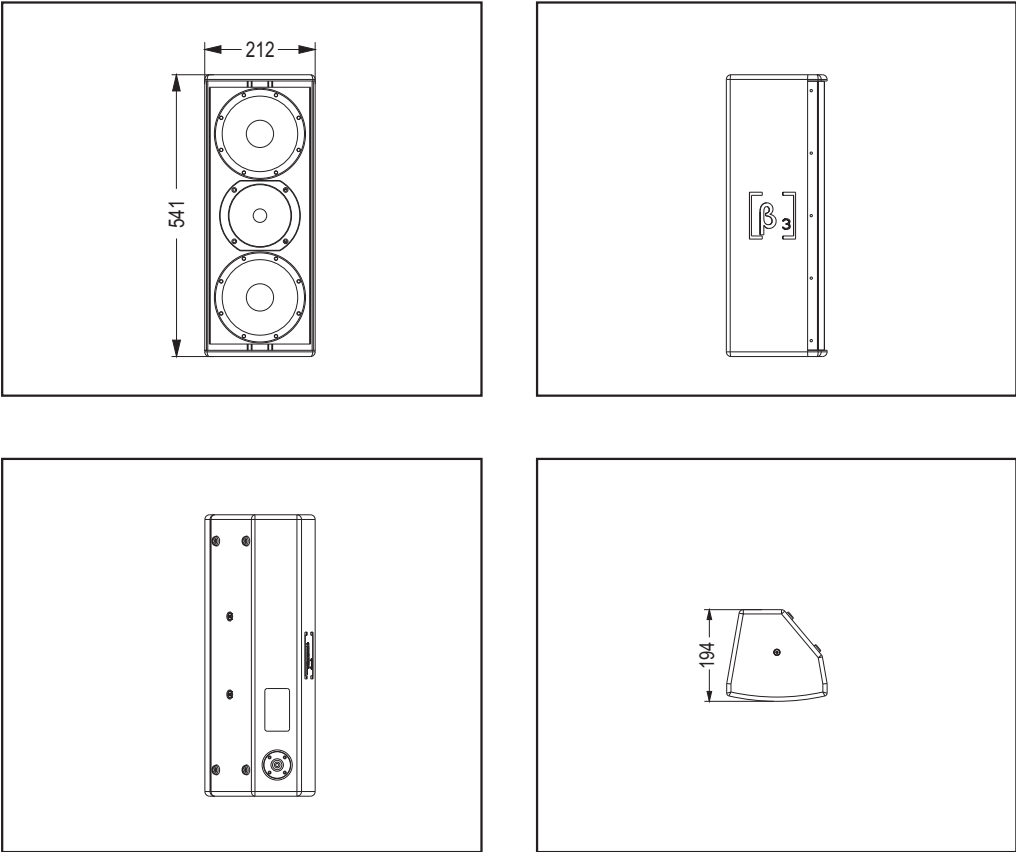

产品安装图：

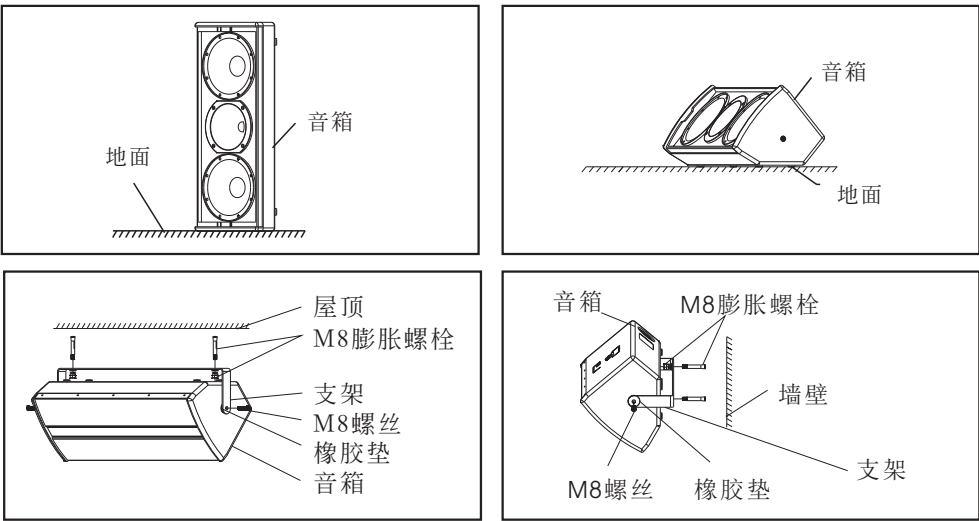



User's Manual
用户使用手册

全频专业音箱
FULL RANGE PROFESSIONAL SPEAKER
ΣS306/50

中国大陆、港澳地区总代理：香港声海音响有限公司