




CSBII8A



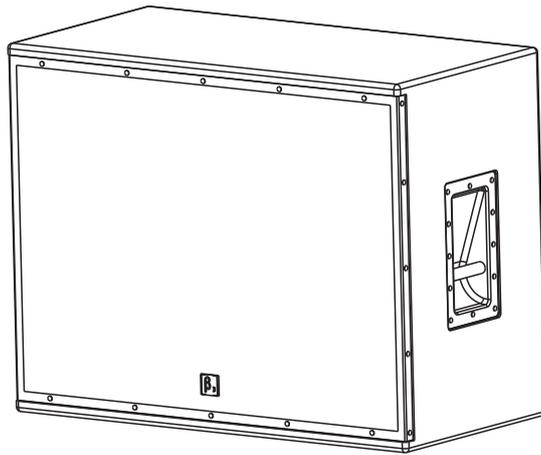

目录

产品特点	1
规格说明	1
声学特性图	2
安装说明	4
产品尺寸	4
产品有限保证书	5

CSBII8A

产品特点

■ 倒相式电影院超低音音箱，专业高效率单元。电脑模拟设计。


- 高声压高灵敏度音箱。
- 一只18英寸高功率低音单元。
- 电脑优化模拟设计获得良好的频响、相位特性。
- 灵活方便的多种安装方式。
- 适用于大中小型电影院系统配套使用。
- 适用于电影院THX、DTS、等多声道环绕声电影的扩声应用。
- 配合专用的音箱控制器β3的ΣC-2600获得良好的频率响应、相位响。
- 用于高质量多声道电影院音乐重放,可配合β3的全频音箱一起使用。

规格说明


单元组成:	LF: 18"×1
使用频率响应(-3dB):	45Hz-200Hz
灵敏度(1W/1m):	100dB
平级声压级(1m):	127dB
最大声压级(1m):	132dB
额定噪声功率:	600W
长期最大功率:	1200W
短期最大功率:	2400W
额定阻抗:	8Ω
直流电阻:	5.9Ω
谐波失真:	<3%
输入方式:	接线端子
净重:	62kg
毛重):	67kg
音箱尺寸(W×D×H):	900×450×700mm
包装尺寸(W×D×H):	1010×560×820mm

CSBII8A

频响特性、相位曲线

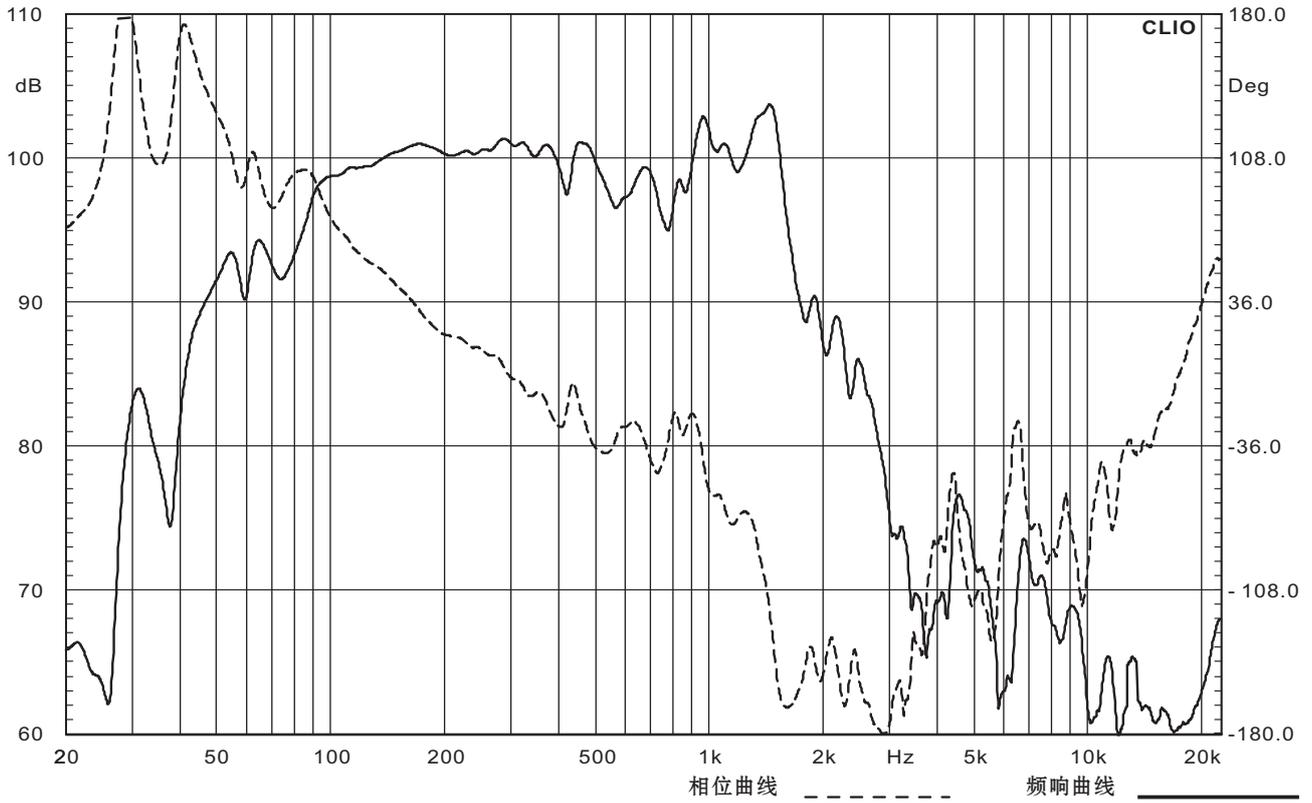


阻抗曲线

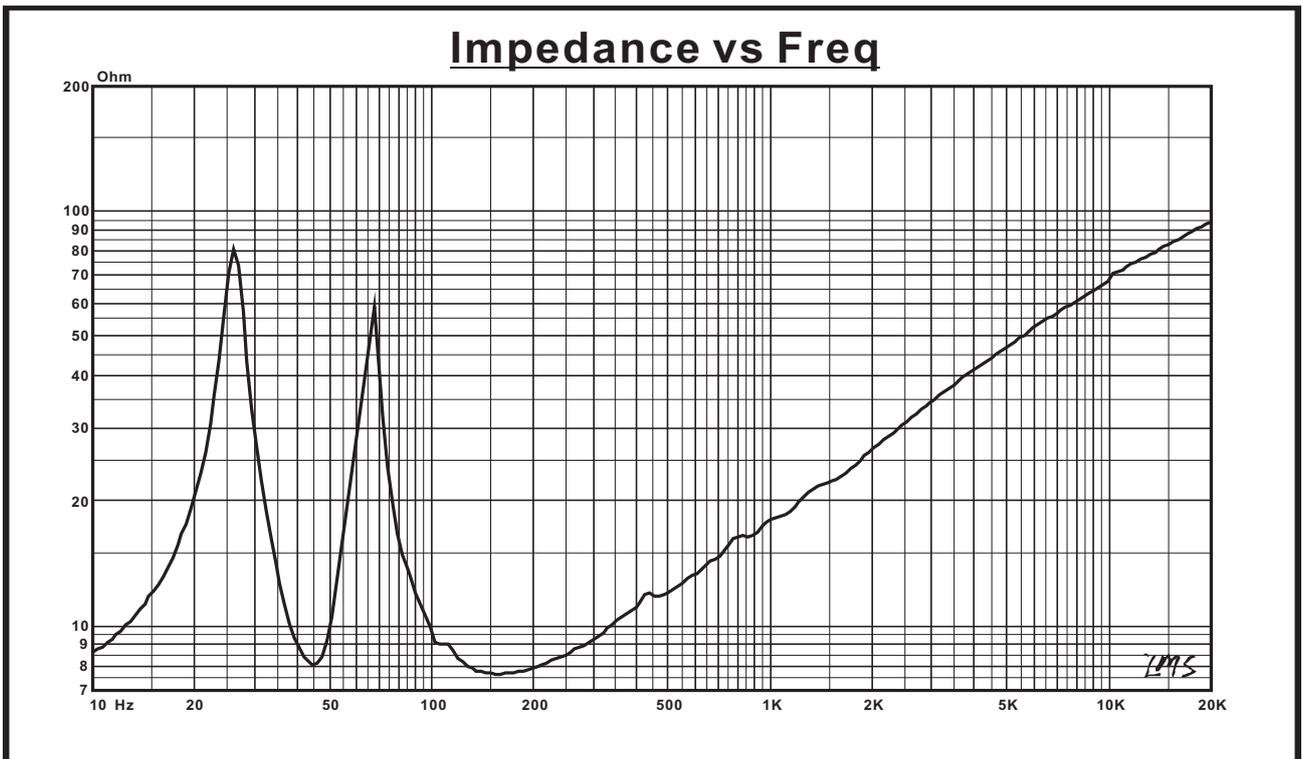


CSBII8A

频响累积

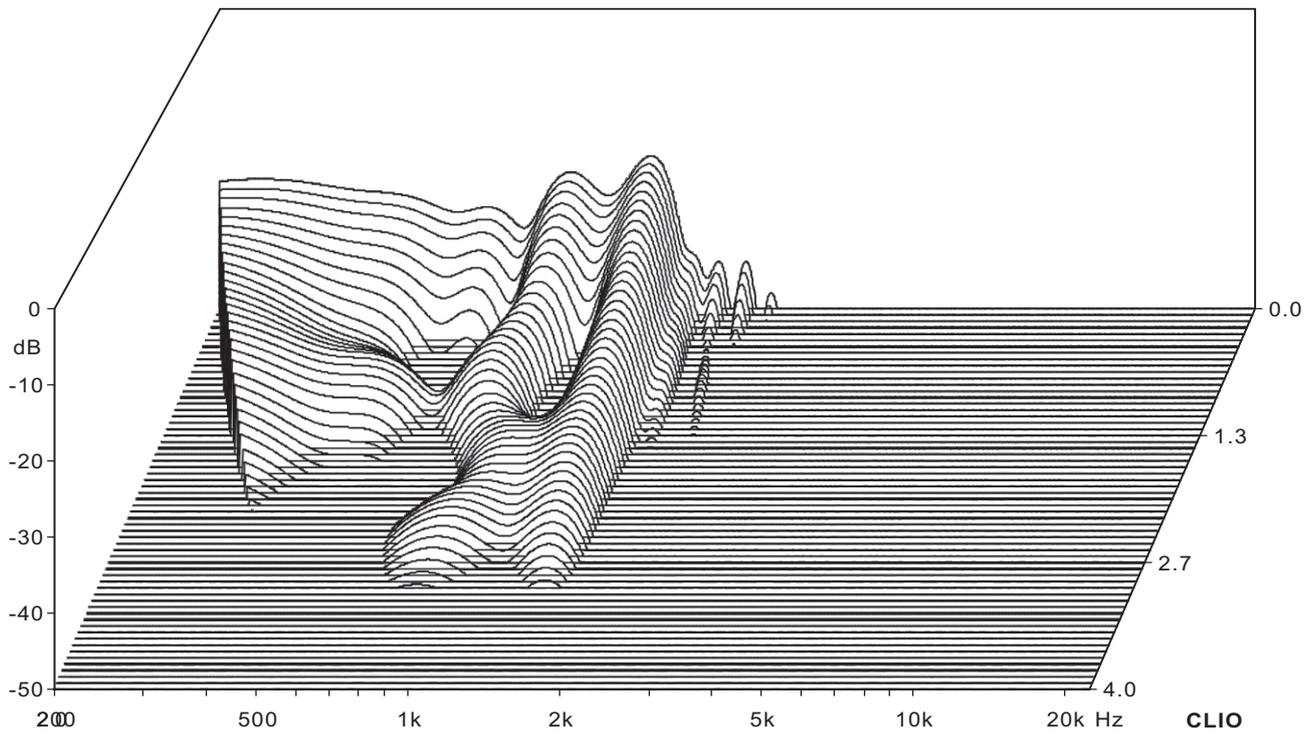


谐波失真

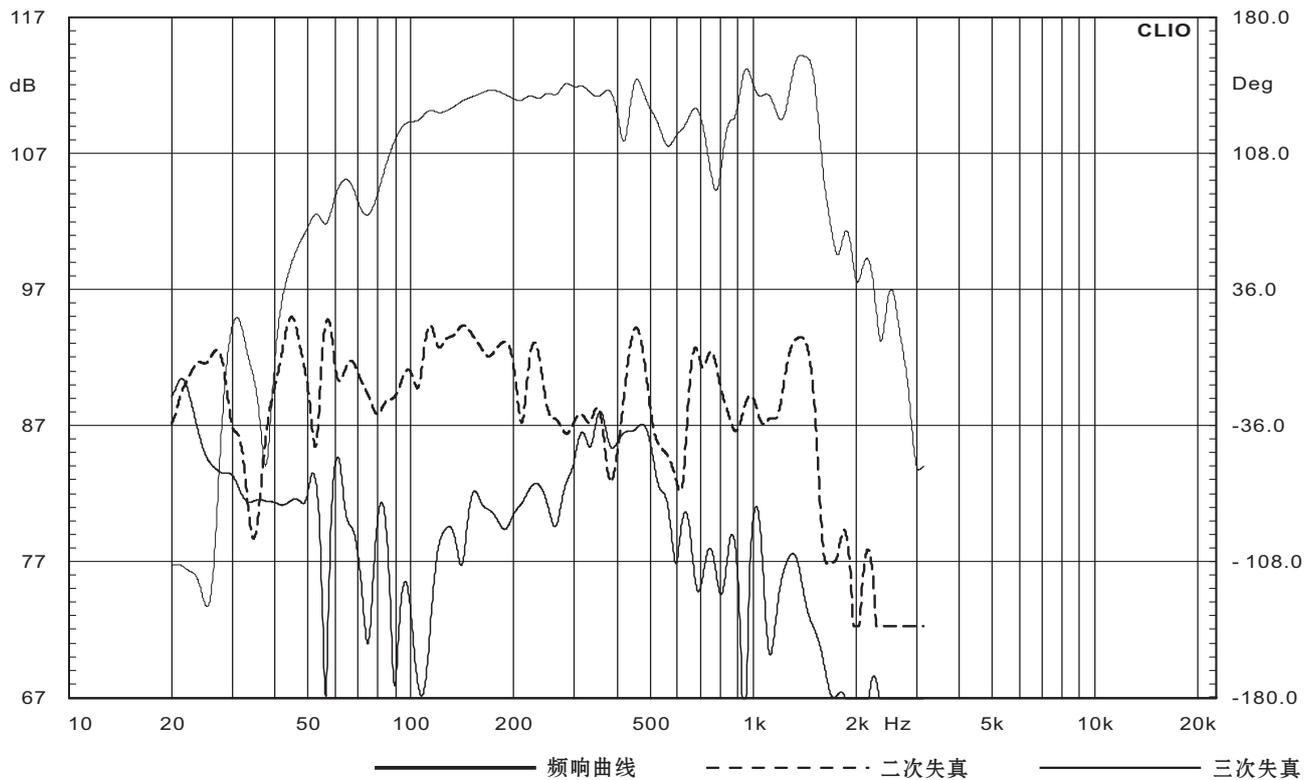


CSBII8A


安装说明

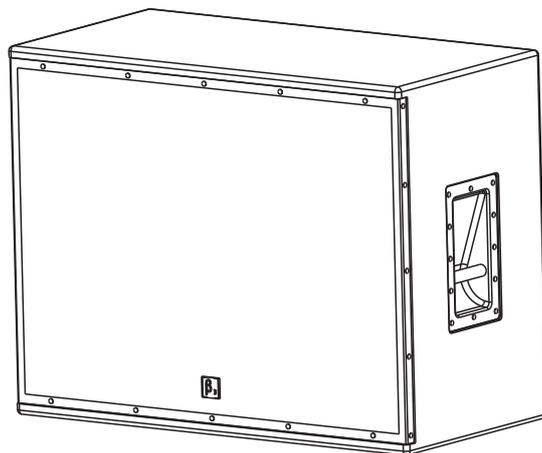


产品尺寸




俯视图



正视图



侧视图



后视图

如从购买日起于使用期限内出现产品故障问题，将由三基公司免费提供产品维修或更换服务。

不包含于产品保修服务项目的情况为：

- (a) 产品外表问题
- (b) 于《产品参数说明》或《产品用户手册》中已包含相关问题陈述的项目
- (c) 用户使用产品时超出《产品参数说明》或《产品说明书》中已陈述的使用范围而导致的故障
- (d) 错误使用或滥用产品导致的故障
- (E) 由非三基公司产品服务部或其指定的产品服务代理人进行维修造成的故障

用户若要求产品售后服务，须出示相关产品的销售单、购物发票等单据作为凭证。

扬声器及扬声器系统的产品有限保修期为自正式购买日起的3年。由于用户不合理的应用而导致音圈烧毁或纸盆损坏等故障，不包含于产品保修项目。相关细则请参阅产品有限保证书。

产品附件的有限保修期为自正式购买日起的1年。相关细则请参阅产品有限保证书。

产品吊挂件(包括音箱装配五金件和吊挂配件)的有限保修期为自正式购买日起的1年。相关细则请参阅产品有限保证书。

产品如有规格变动，恕不预先通知。



Beta Three

CSBII8A