




CSR208A



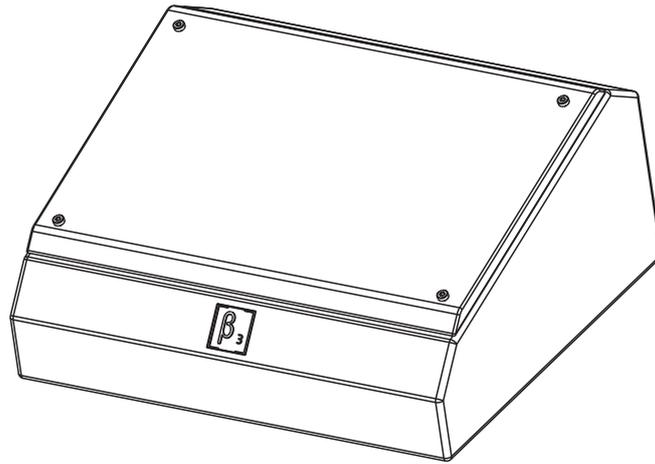

目录

产品特点	1
规格说明	1
声学特性图	2
安装说明	4
产品尺寸	4
产品有限保证书	5

CSR208A

产品特点

■ 两单元两分频倒相式全频专业音箱，专业高效率单元。电脑模拟设计。


- 两单元两分频全频带。
- 高声压高灵敏度音箱。
- 一只8英寸高功率低音单元。
- 一只1英寸PEI高分子聚合物膜片高音压缩驱动器。
- 内置电子保护式分频器。
- 电脑优化模拟设计获得良好的频响、相位特性。
- 灵活方便的多种安装方式。
- 适用于电影院THX、DTS、等多声道环绕声电影的扩声应用。
- 适用于中小型电影院系统。
- 用于高质量输出音乐重放时,可配合β3的高能量低音箱一起使用。

规格说明


单元组成:	LF: 8"×1 HF: φ25mm×1
频率响应(-3dB):	70Hz-18kHz
灵敏度(1W/1m):	91dB
平级声压级(1m):	111dB
最大声压级(1m):	117dB
额定噪声功率:	100W
长期最大功率:	200W
短期最大功率:	400W
额定阻抗:	8Ω
直流电阻:	7.5Ω
分频点:	2.5kHz
谐波失真:	<3%
输入方式:	接线端子
净重:	11kg
毛重:	13kg
音箱尺寸(W×D×H):	450×375×210mm
包装尺寸(W×D×H):	455×290×520mm

CSR208A

频响特性、相位曲线

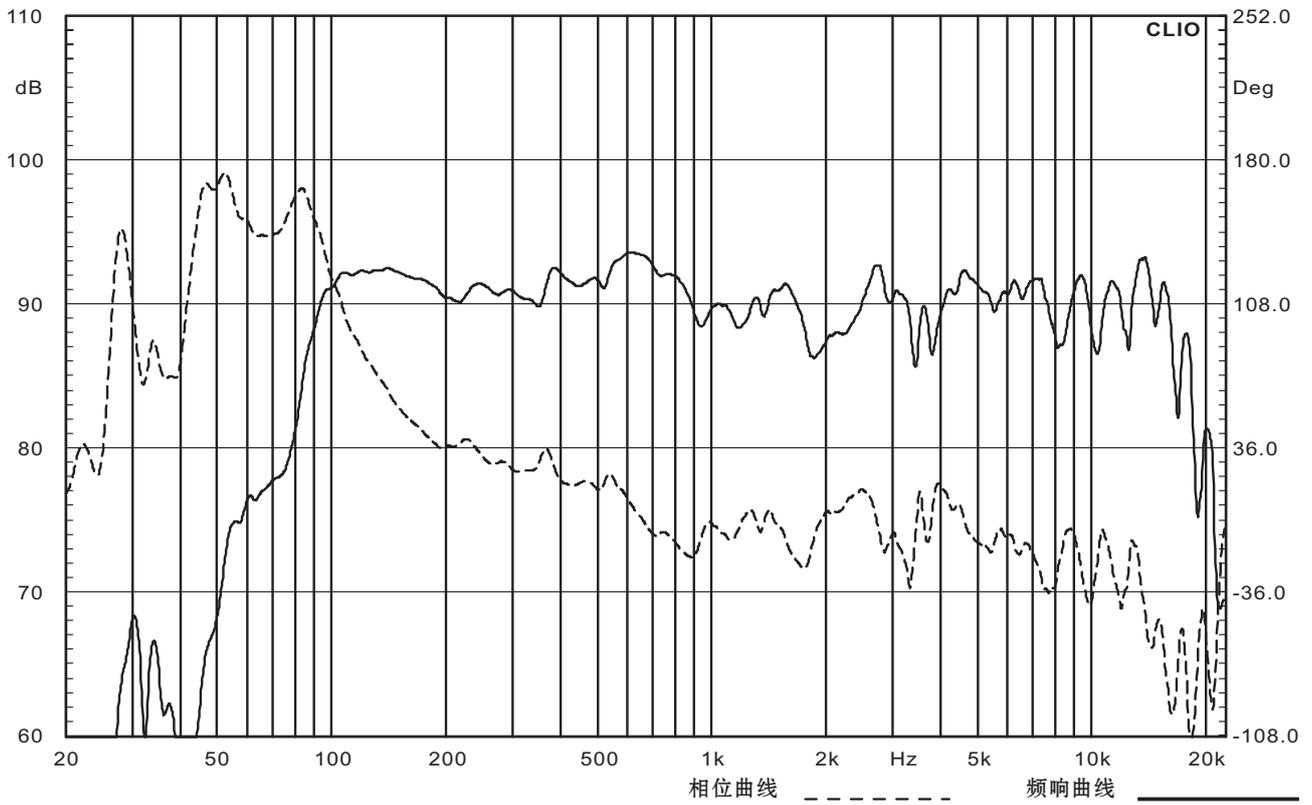


阻抗曲线

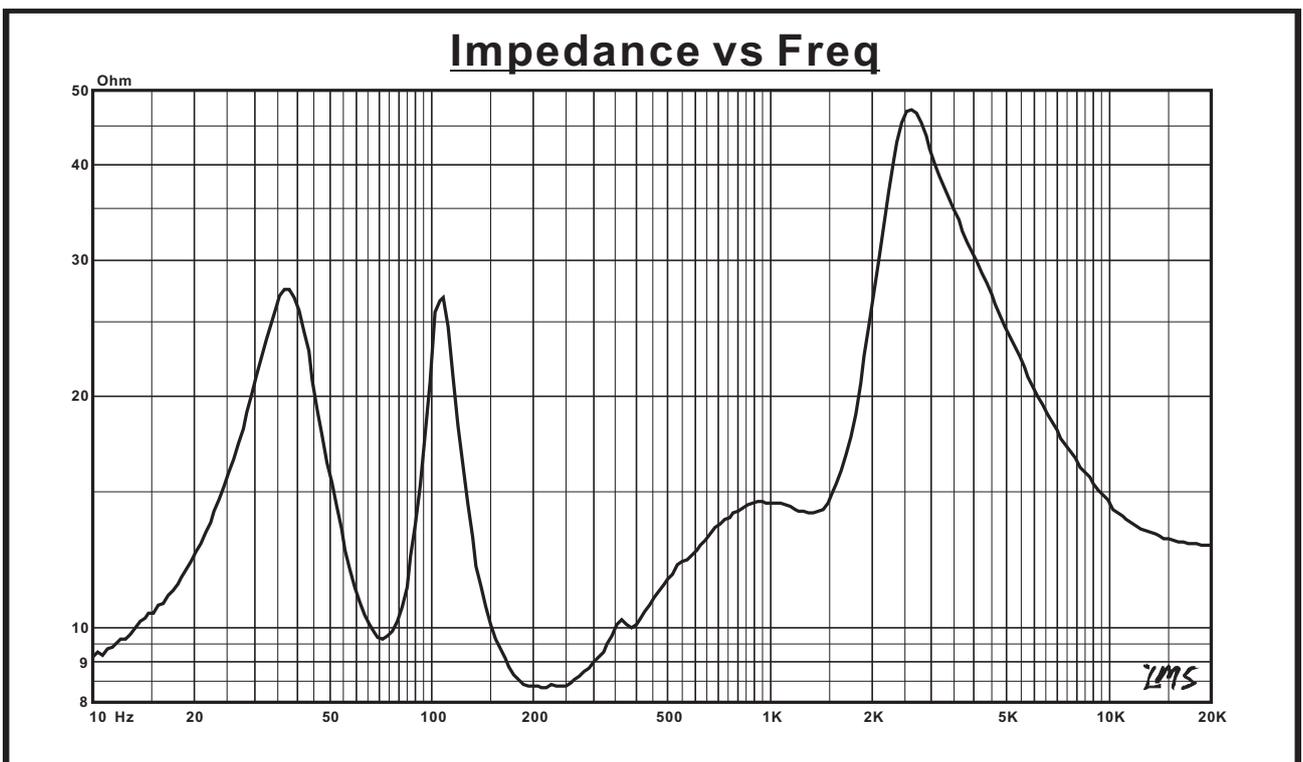


CSR208A

频响累积


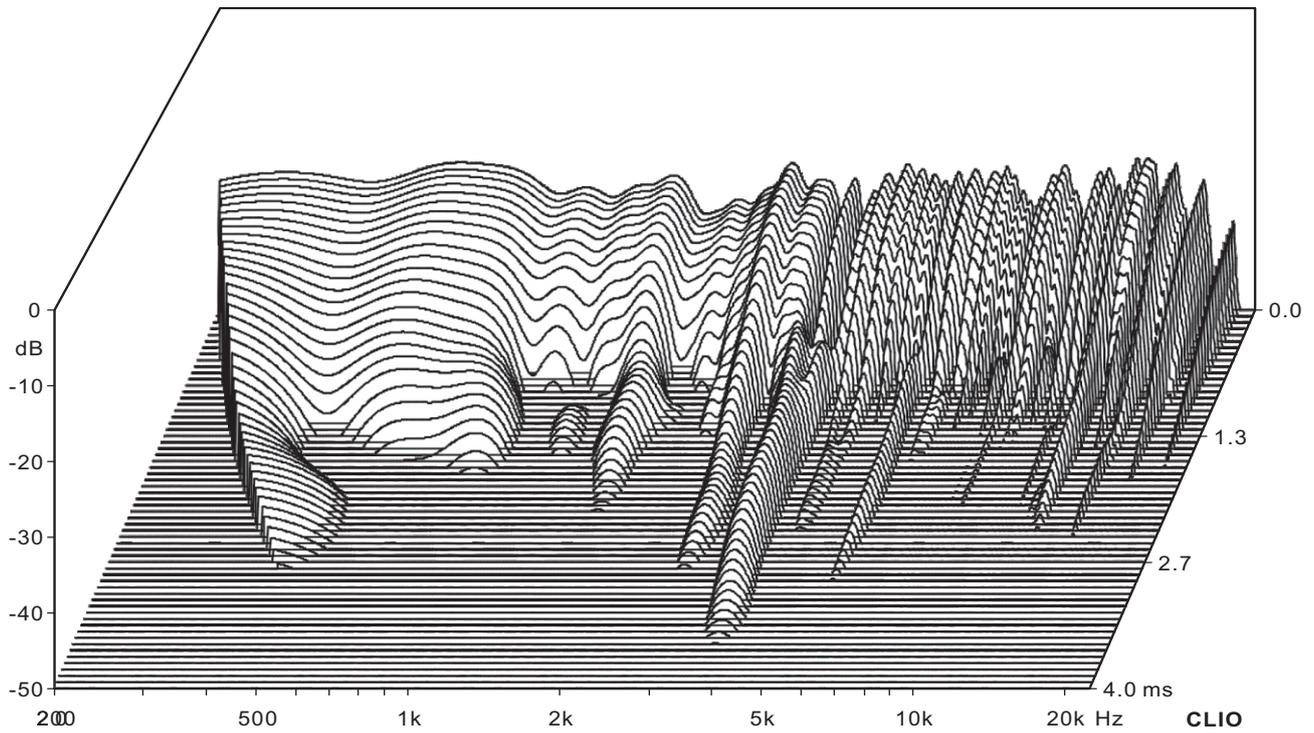


谐波失真

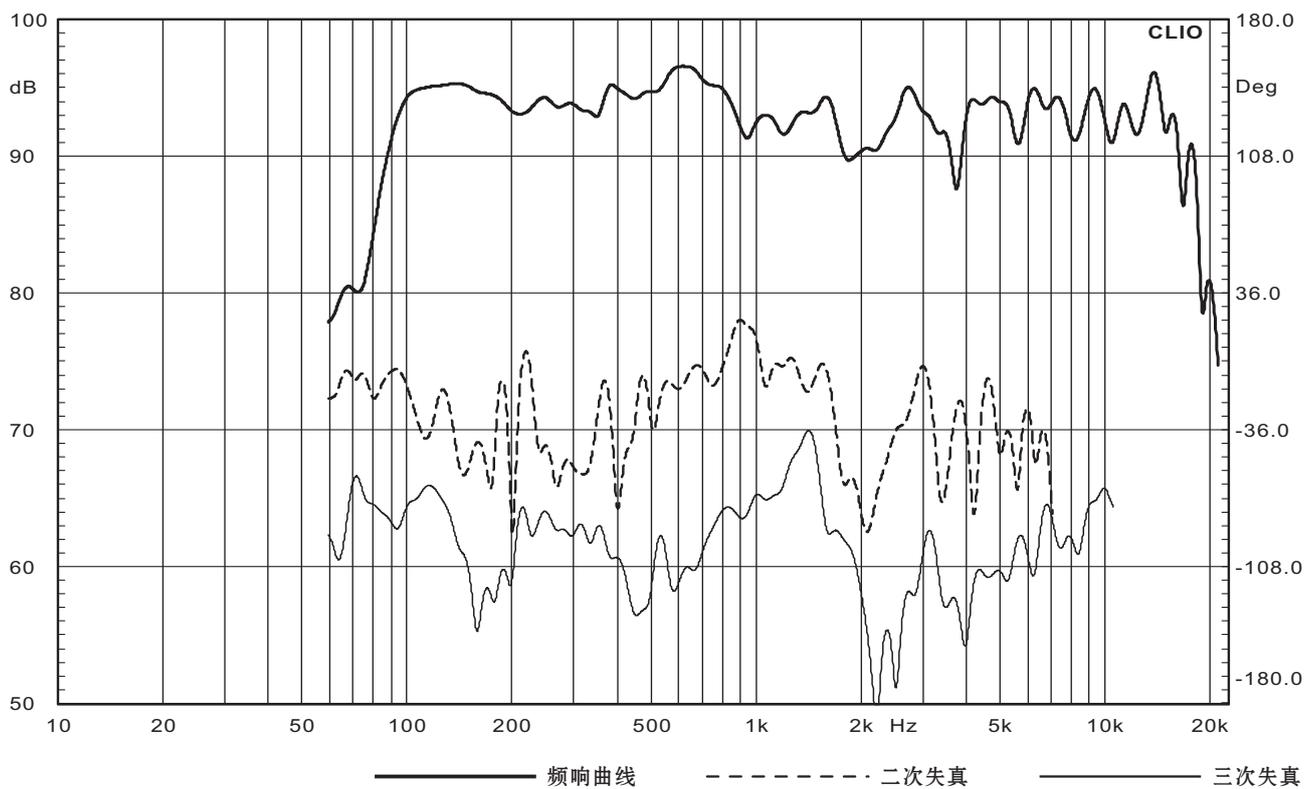


CSR208A


安装说明

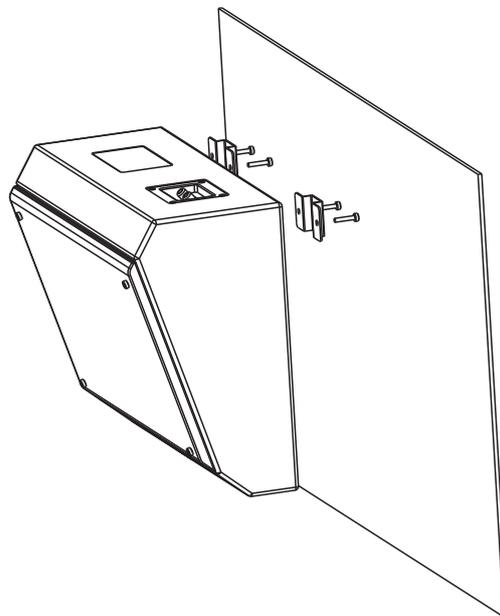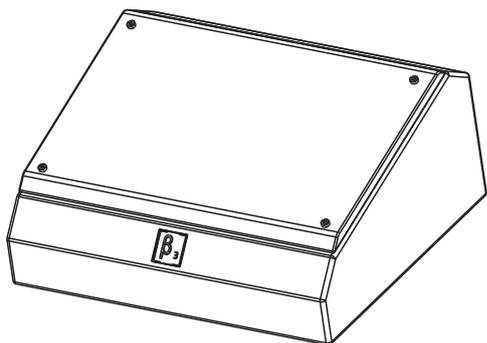


产品尺寸

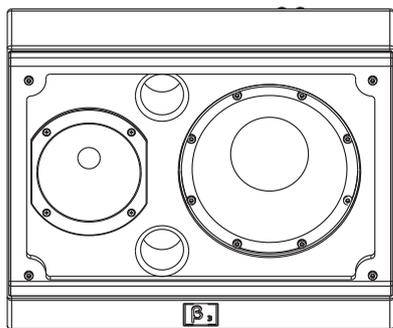


俯视图

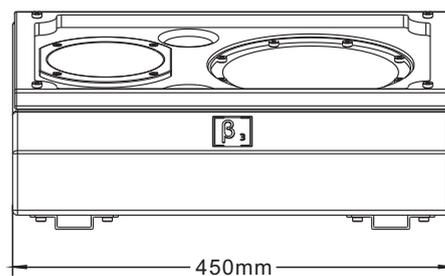

正视图

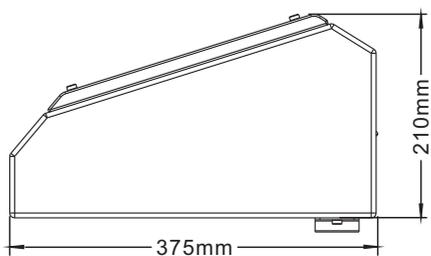

侧视图

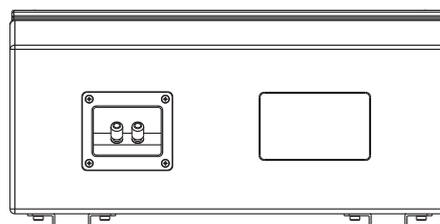

后视图

如从购买日起于使用期限内出现产品故障问题，将由三基公司免费提供产品维修或更换服务。

不包含于产品保修服务项目的情況为：

- (a) 产品外表问题
- (b) 于《产品参数说明》或《产品用户手册》中已包含相关问题陈述的项目
- (c) 用户使用产品时超出《产品参数说明》或《产品说明书》中已陈述的使用范围而导致的故障
- (d) 错误使用或滥用产品导致的故障
- (E) 由非三基公司产品服务部或其指定的产品服务代理人进行维修造成的故障

用户若要求产品售后服务，须出示相关产品的销售单、购物发票等单据作为凭证。

扬声器及扬声器系统的产品有限保修期为自正式购买日起的3年。由于用户不合理的应用而导致音圈烧毁或纸盆损坏等故障，不包含于产品保修项目。相关细则请参阅产品有限保证书。

产品附件的有限保修期为自正式购买日起的1年。相关细则请参阅产品有限保证书。

产品吊挂件(包括音箱装配五金件和吊挂配件)的有限保修期为自正式购买日起的1年。相关细则请参阅产品有限保证书。

产品如有规格变动，恕不预先通知。



Beta Three

CSR208A